FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Nombre del Producto: Desengrasante de motor MTR®

Descripción del producto

El limpiador de carburador MTR® esta formulado con una mezcla especial de solventes que penetran, disuelven y emulsionan los depósitos de grasa, aceite y mugre acumulada en todo tipo de motores.

Beneficios del producto

- Remueve y elimina los depósitos adheridos de grasa aceite y mugre acumulados en la superficie del motor.
- Dispersa la suciedad acumulada en superficies plásticas y de metal sin dañarlas.
- Emulsiona y disuelve las grasas permitiendo que se eliminen por enjuague
- No deja residuos y se degrada rápidamente sin provocar daños al medio ambiente.

Instrucciones de uso

Para obtener un desempeño óptimo del producto siga cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- 1. El motor debe estar frio y apagado antes de aplicar el producto
- 2. Cubra con plástico el distribuidor, carburador, partes eléctricas, filtro de aire y cualquier parte del motor que pueda ocasionar fallas si entra en contacto con el agua. Asegúrese de que no haya cables expuestos, quebrados o sin aislamiento para evitar fallas eléctricas o corto circuito.
- 3. Agite bien el contenido y rocíe abundantemente sobre la superficie del motor a tratar. Permita que penetre por 5 minutos. Si por accidentes rociado en el acabado de la pintura, lave inmediatamente para evitar daños.
- 4. Enjuague el exterior del motor con una manguera con agua (de preferencia a presión). Permita que seque bien el motor antes de remover las partes cubiertas. Una vez seco encienda el motor y déjelo prendido hasta que seque totalmente.

Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	Liquido
Color	10 Maximo
Densidad Relativa @ 25°C ASTM D 1298	0.88 a 0.92
Punto de Inflamación (CCCPF), ASTM D 92, °C	*No inflama
% de Evaporación	>35.0
Punto de ebullición	98 °C hasta 150 °C
Olor característico	Solvente y mezcla de hidrocarburos ligeros

Almacenaje y disposición de residuos

Utilice el producto lejos de chispas, superficies calientes y/o flamas. No lo almacene a más de 49 °C. No perfore ni incinere el envase. No vierta el contenido del envase en ríos o corrientes subterráneas de agua.

Precauciones para el manejo y/o manipulación del producto

- No se deje al alcance de los niños.
- El producto es tóxico si se ingiere intencionalmente. Causa irritación grave en contacto con los ojos.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Nombre del Producto: Desengrasante de motor MTR®
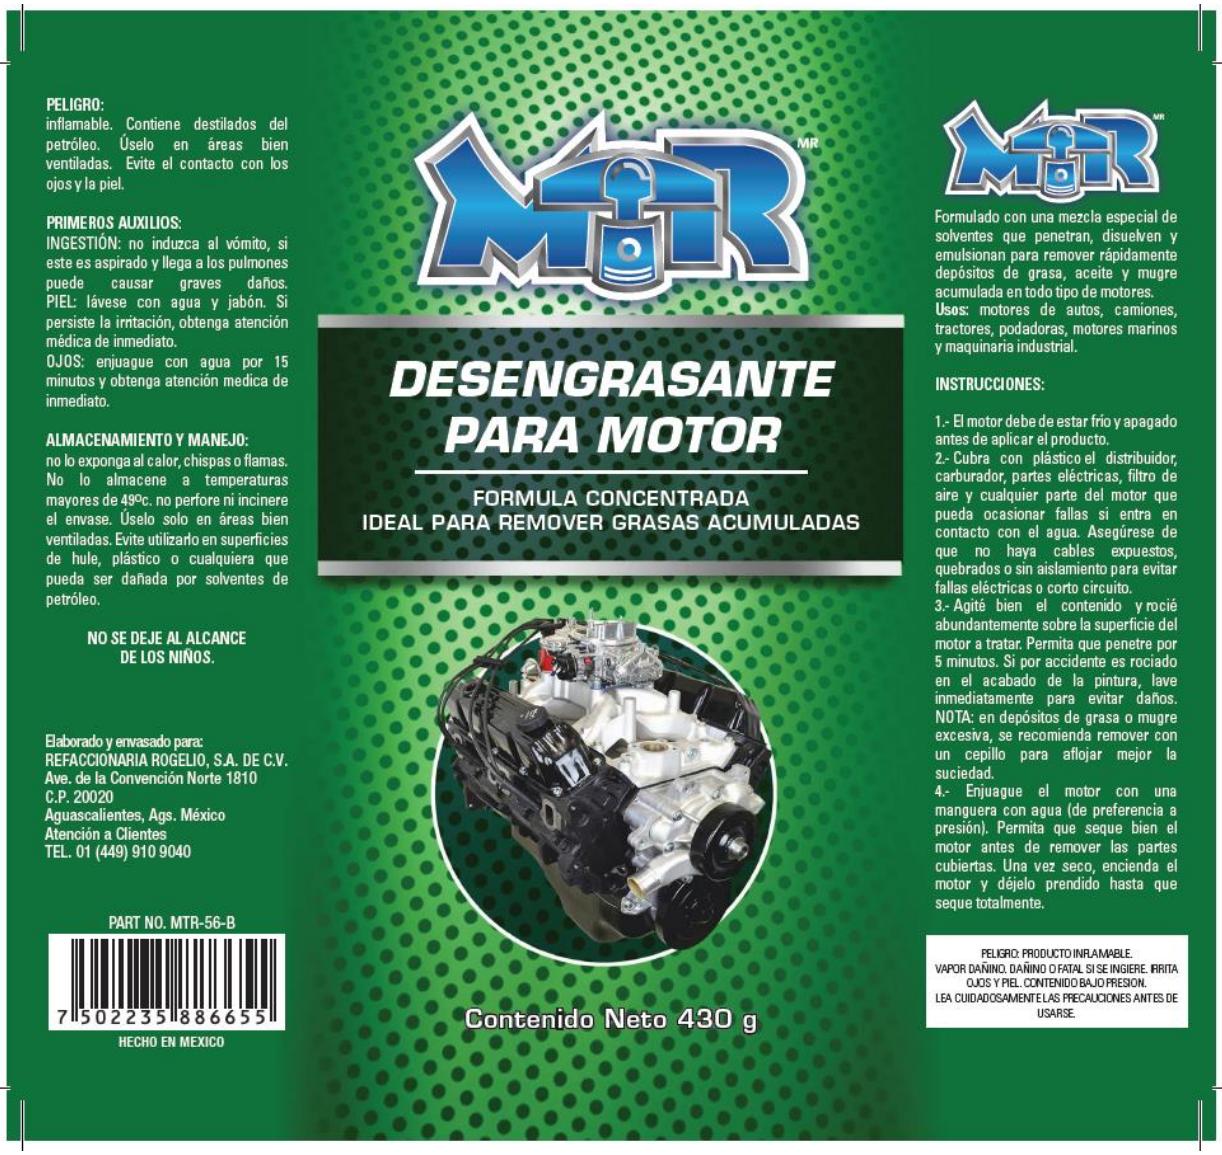
ETIQUETA DEL PRODUCTO