FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Nombre del Producto: Sellador de Ponchaduras MTR®

Descripción del producto

El Sellador de Ponchaduras MTR® esta formulado especialmente con resinas poliméricas solubles al agua las cuales penetran en los orificios producidos por perforaciones en el exterior de los neumáticos. Este producto se puede utilizar en cualquier vehículo que utilice sistemas de tracción a base de neumáticos inflados por aire hasta una presión de 60 PSI.

Beneficios del producto

- Permite inflar un neumático (llanta) mediante el gas propelente utilizado para expulsar el producto. La resina polimérica permite sellar la pared interna del neumático.
- Permite inflar el neumático de forma provisional y continuar el recorrido del vehículo.
- Cuando se requiere la reparación del neumático es muy fácil de eliminarlo de la superficie interna.

Instrucciones de uso

- Si es posible extraiga el objeto que causo la ponchadura del neumático.
- Agite bien la lata antes de usarla. Extraiga la extensión del vástago de la válvula, si existe.
- El pivote debe estar el posición vertical y en la parte de debajo de la llanta. Enrosque firmemente la conexión de la manguera al pivote de la llanta. Asegúrese que la manguera este derecha y alineada con el pivote para permitir que fluya libremente el producto y evitar que la válvula no se abrá correctamente.
- La conexión de la manguera abrirá automáticamente la válvula de la llanta.
- Presione firmemente la válvula de la llanta hasta que se termine por completo el contenido. Remueva la manguera del pivote.
- Utilice todo el contenido de la lata para llenar las llantas de autos y camiones ligeros.
- Tenga cuidado de no llenar demasiado las llantas pequeñas. Inmediatamente maneje el vehiculo de 3 a 5 kilómetros para distribuir uniformemente el sellador.
- Verifique la presión de la llanta y añada más producto hasta llegar a la presión recomendada por el manual del automóvil. En la primera oportunidad busque a un profesional para que repare la llanta y comente que se ha utilizado el producto sellador de ponchaduras el cual contiene gas propelente inflamable.

Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	Liquido
Color (Visual)	Blanco (turbio)
Densidad Relativa @ 25°C, ASTM D 1292	0.92 – 0.98
Punto de Inflamación (CCCPF), ASTM D 6450, °C	No Inflama
Temperatura de ebullición, °C	>98
Olor característico	Resina, ligeramente a solvente

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Nombre del Producto: Sellador de Ponchaduras MTR®

Almacenaje y disposición de residuos

Utilice el producto lejos de chispas, superficies calientes y/o flamas. No lo almacene a más de 49 °C. No perfore ni incinere el envase. No vierta el contenido del envase en ríos o corrientes subterráneas de agua.

Precauciones para el manejo y/o manipulación del producto

- No se deje al alcance de los niños.
- Producto es toxico si se ingiere intencionalmente.
- Causa irritación grave en contacto con los ojos.
- Guarde el producto en la cajuela del auto para evitar riesgos.
- Informe al profesional que reparará la llanta que utilizó el sellador de ponchaduras para realizar una reparación provisional y este producto tiene gas propelente inflamable.
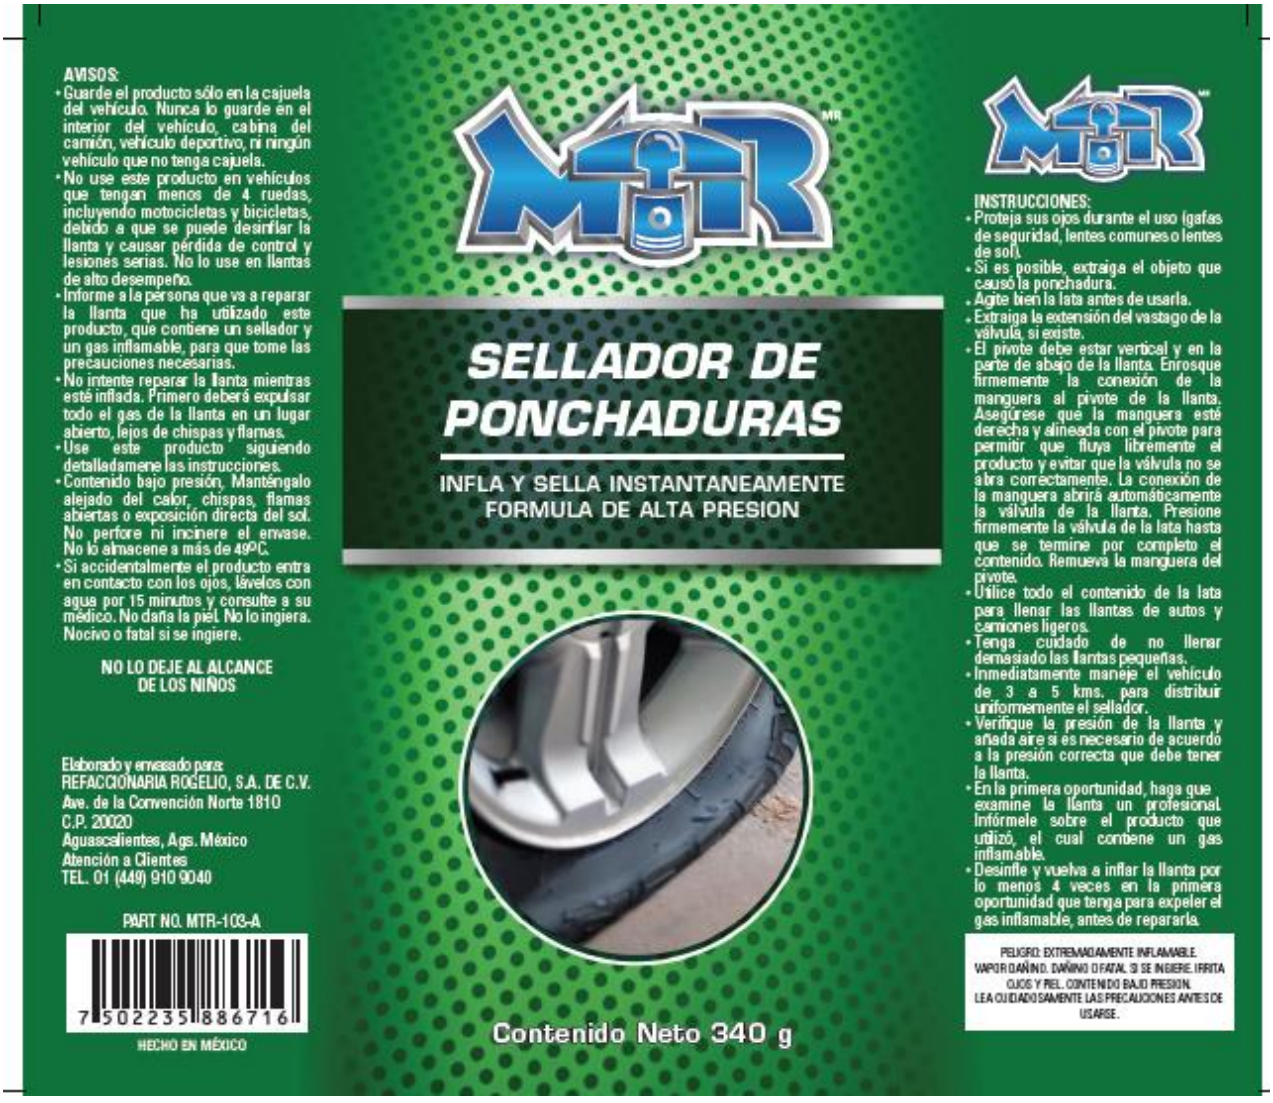
ETIQUETA DEL PRODUCTO