FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Nombre del Producto: Limpiador de carburador MTR®

Descripción del producto

El limpiador de carburador MTR® esta formulado especialmente con solventes para remover depósitos de carbón, gomas y barnices dentro del carburador y la cámara de combustión de todo tipo de motores a gasolina.

Beneficios del producto

- Remueve y elimina los depósitos adheridos al interior del carburador, principalmente barnices y gomas producidos por la oxidación del combustible.
- Remueve y disuelve depósitos de carbón producidos por la combustión incompleta de combustible.
- No ataca los empaques que componen el sistema de hermeticidad en el carburador.

Instrucciones de uso

- Para la limpieza del carburador y ahogador remueva el filtro de aire, para realizar esta actividad el motor deberá estar frio.
- Utilizando el tubo aplicador o popote rocíe el exterior del carburador, así como todas las partes móviles.
- Permita que penetre y repita si es necesario para asegurarse de remover depósitos de grasa, mugre y tierra.
- Limpie el ahogador automático hasta que la mariposa se mueva libremente.

Encienda el motor en “Neutral” o “Parking” y rocíe dentro del carburador varias veces, acelere suavemente el motor para evitar que se apague. Si se apaga, enciéndalo nuevamente hasta completar la limpieza. Mientras lo acelera, el líquido en forma de aerosol removerá los depósitos de gomas y carbón acumulados en el carburador y cámara de combustión. Una vez terminado el proceso de limpieza, instale nuevamente el filtro de aire. Para limpiar la válvula PCV rocíe dentro de la misma, Mueva la válvula mientras rocía el limpiador. Si la válvula ya se encuentra limpia conectarla y encender el motor.

Propiedades Físicas y Químicas

Estado Físico	Liquido
Color Pt-Co, ASTM D 1209	10 Maximo
Densidad Relativa @ 25°C, ASTM D 1292	0.780 a 0.840
Punto de Inflamación (CCCPF), ASTM D 6450, °C	< 10
% de Evaporación	>98.0
Olor característico	Solvente (Mezclas)

Almacenaje y disposición de residuos

Utilice el producto lejos de chispas, superficies calientes y/o flamas. No lo almacene a más de 49 °C. No perfore ni incinere el envase. No vierta el contenido del envase en ríos o corrientes subterráneas de agua.

Precauciones para el manejo y/o manipulación del producto

- No se deje al alcance de los niños.
- Producto es extremadamente tóxico si se ingiere intencionalmente. Causa irritación grave en contacto con los ojos.

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Nombre del Producto: Limpiador de carburador MTR®
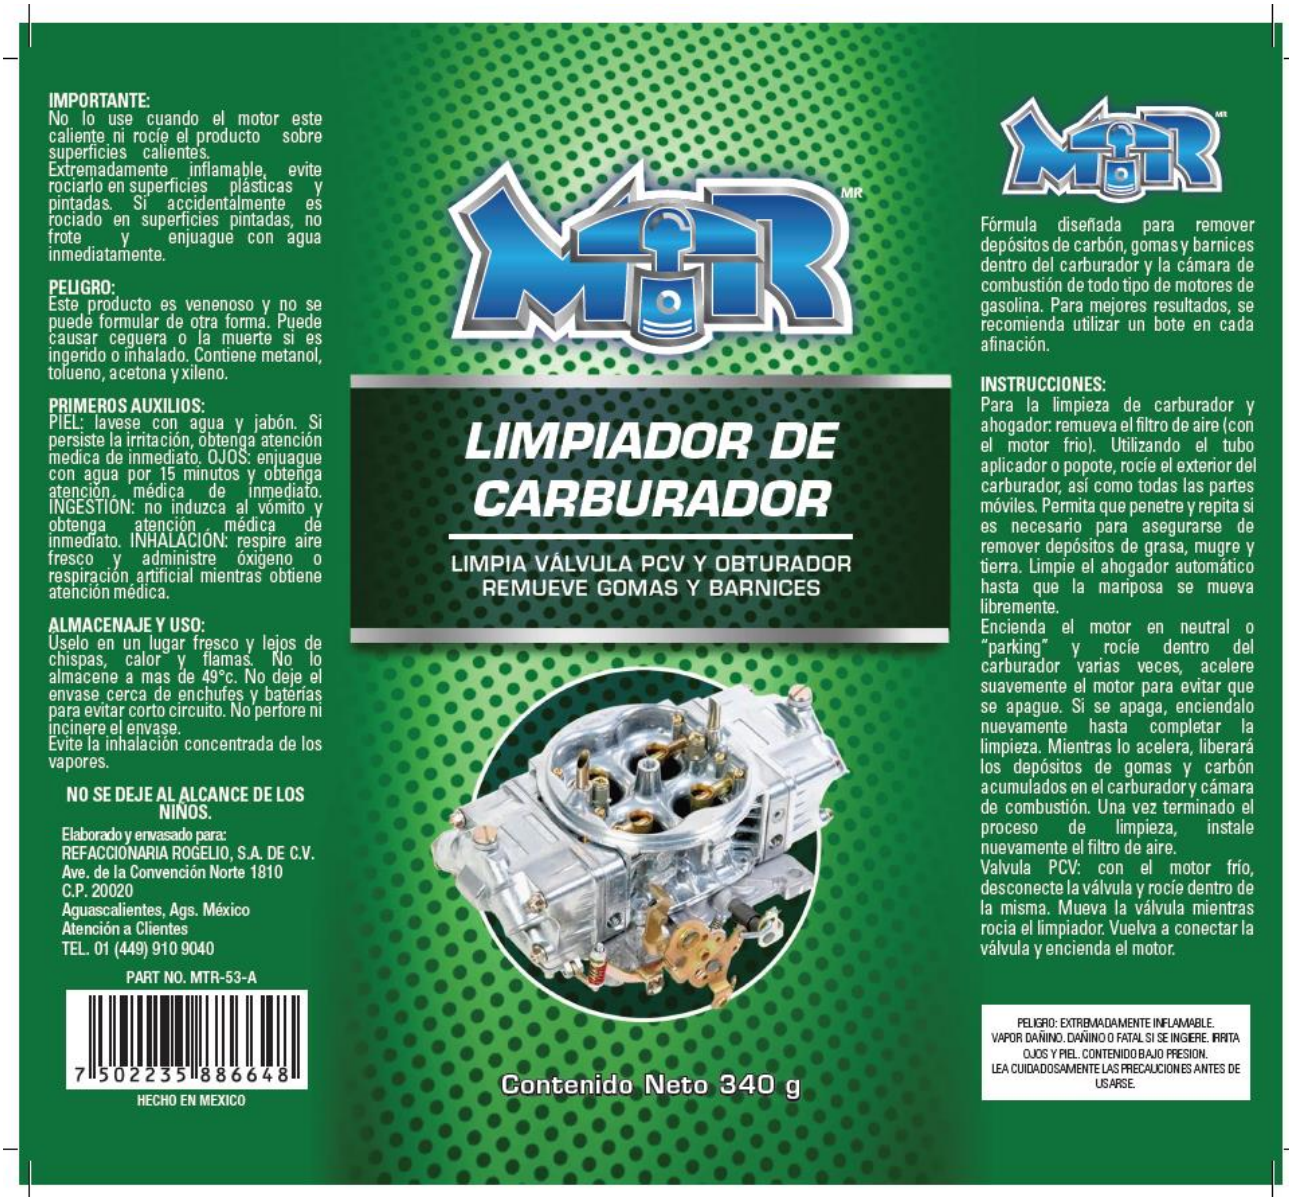
ETIQUETA DEL PRODUCTO